

En BLACKSMITH®, diseñamos y fabricamos el mobiliario técnico que tu empresa necesita para operar con eficiencia, seguridad y adaptabilidad.

Ofrecemos soluciones robustas y a la medida para todo tipo de entornos profesionales: desde laboratorios científicos y espacios de investigación, hasta talleres industriales, áreas de mantenimiento, clínicas, hospitales y centros de salud.



# 2025 CATALOGO TECNICO

MOBILIARIO PARA LABORATORIO

En BLACKSMITH® Smart Solutions, forjamos soluciones. Desde nuestro nacimiento en 2006 y constitución como empresa en 2009, hemos trabajado mano a mano con sectores industriales, comerciales y académicos para ofrecer mobiliario técnico modular de alta calidad.

Nuestra trayectoria comenzó con el diseño del interiorismo del edificio de ingenierías de la Universidad EAFIT, y desde entonces, nos hemos especializado en crear soluciones que se adaptan a las necesidades cambiantes de nuestros clientes.

Nuestros productos están diseñados para cumplir con las más altas exigencias del mercado. El sistema modular BLACKSMITH es una opción eficiente y económica que permite la reconfiguración de espacios de trabajo sin necesidad de costosas remodelaciones. Desde universidades y hospitales hasta industrias farmacéuticas y de alimentos, nuestro mobiliario está pensado para optimizar los procesos, ahorrar tiempo y reducir costos.

### Características del mobiliario BLACKSMITH®

- Muebles, estructuras y superficies fáciles de armar y desarmar
- Diseñado para sectores industrial, comercial y académico
- Solución modular para espacios de trabajo

### Ventajas del mobiliario BLACKSMITH®

- Reconfiguración rápida y económica: Cambia o amplía tus espacios de manera sencilla, sin necesidad de obras mayores.
- Estructuras modulares: Adaptables a distintos sectores como universidades, industrias farmacéuticas y de alimentos.
- Durabilidad garantizada: 10 años de garantía en superficies y 5 años en mobiliario.



# SISTEMA MODULAR BLACKSMITH®

En BLACKSMITH®, diseñamos y fabricamos mobiliario técnico modular que representa la evolución en soluciones para espacios especializados. Nuestro sistema modular exclusivo ofrece inteligencia, flexibilidad y adaptabilidad, permitiendo configurar, ampliar o renovar cada componente de forma sencilla para responder a las necesidades cambiantes de cada proyecto.

Cada elemento está cuidadosamente concebido para aportar ergonomía, funcionalidad y diseño, asegurando la precisión de los procesos, el confort del usuario y la máxima calidad del producto final.

Gracias a esta propuesta, BLACKSMITH® transforma los espacios de trabajo, potenciando la productividad, optimizando recursos y cumpliendo con los más altos estándares del sector.

## Ventajas

**Material: acero galvanizado electrolíticamente**

- reciclable
- robusto y duradero
- reduce los riesgos de incendio

**Revestimiento con óptima resistencia química y a rayos UV**

**Máximo espacio de almacenamiento incluso en pequeños laboratorios**

**Gran cantidad de opciones**

**Fabricación rápida / Plazos de entrega cortos**

**Certificaciones independientes**

**Calidad**


- puertas y frentes de cajones de doble capa, con aislamiento

**Suave y silencioso**

- cajón de apertura completa con sistema de apertura suave y autocierre con amortiguación por aire

**Estético y claro**

- colores armónicos
- diseño ergonómico

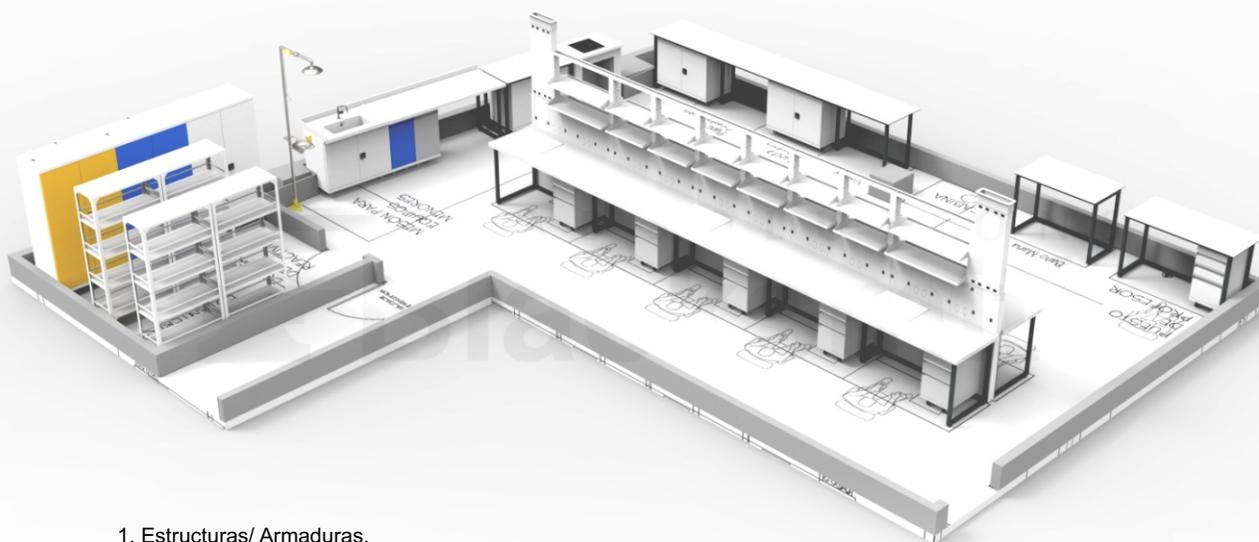

1. Estructuras/ Armaduras.
2. Superficies de trabajo.
3. Armarios de almacenamiento inferior.
4. Armarios de almacenamiento superior.
5. Armarios de almacenamiento altos.
6. Estanterías de almacenamiento.
7. Paneles de servicio.
8. Fregaderos



En BLACKSMITH®, creemos en el poder transformador del conocimiento. Nuestro mobiliario técnico está diseñado para **aquellos que están cambiando el mundo**: docentes, investigadores, químicos y físicos que dedican sus esfuerzos a generar avances significativos en sus campos. Cada espacio que equipamos ofrece la **comodidad y eficiencia** que necesitan para concentrarse en lo que importa: su trabajo, su investigación, y sus descubrimientos. Nos encargamos de **crear entornos de trabajo adaptables y ergonómicos**, donde la innovación puede prosperar, porque sabemos que su labor es vital para un futuro mejor.

SMART SOLUTIONS<sup>®</sup>  
 **Blacksmith**

# ALMACENAMIENTO

GENERAL PARA LABORATORIO

# MUEBLE BLACKSMITH® UNA PUERTA

## SOBRE PATAS, ZÓCALO O RUEDAS



1. Cuerpo.
2. Puerta.
3. Cerradura.
4. Patas, ruedas o zócalo.



### ENTREPAÑO

Entrepaño móvil, ajustable a diferentes posiciones y equipado con barra antivuelco para mayor seguridad del contenido.



### CERRADURA

Chapa de seguridad de media vuelta y manija ergonómica para maximizar la protección del armario.



### PATA

Pata fabricada en tubería de 40x40 mm, calibre 16, que maximiza la estabilidad y la resistencia estructural del mueble.



### PESTILLO

Pestillo de cierre diseñado para mantener las puertas firmemente cerradas y asegurar su contenido.

## Datos técnicos BLACKSMITH®

### Generales

|  |             |
|--|-------------|
| Largo [mm]                             | 500/600     |
| Ancho [mm]                             | 500/550     |
| Alto [mm]                              | 740/840/890 |
| Alto patas niveladoras [mm]            | 100 / 110   |
| Volumen total [L]                      | 150         |
| Peso [kg]                              | 195         |
| Entrepaño de almacenamiento            | 1           |
| Capacidad de carga max. Entrepaño [kg] | 60          |

### Características

|   |  |
|---|--|
| <b>Material:</b>                          | Fabricado en acero de alta calidad (1.0330), galvanizado electrolíticamente para máxima resistencia a la corrosión.  |
| <b>Recubrimiento y acabados:</b>          | Recubrimiento en pintura epoxipoliéster en polvo, aplicada mediante proceso electrostático para asegurar durabilidad y protección.   |
| <b>Características de Diseño:</b>         | <p>Puertas abatibles sin bisagras y de bajo mantenimiento, con apertura de hasta 270° para facilitar el acceso. Entrepaño de altura ajustable, adaptable a diferentes necesidades de almacenamiento.</p> <p>Cerradura de seguridad con tirador embebido, de accionamiento con giro de ½ vuelta. Cierre vertical de 2 puntos, con pestillos de acero inoxidable ocultos dentro de la pared interna de la puerta, asegurando el mecanismo contra alteraciones.</p> |
| <b>Seguridad y Funcionalidad:</b>         | Mobiliario diseñado y fabricado conforme a las normativas internacionales BIFMA X5.9-19, EN 14727, EN 16121, EN 13150 y SEFA 8M-2020, asegurando estándares de calidad, seguridad y durabilidad.   |
| <b>Cumplimiento Normativo y Garantía:</b> | Garantía de 3 años, ampliable hasta 10 años por defectos de fabricación, ofreciendo respaldo y confianza en la calidad del producto.   |

# MUEBLE UNA PUERTA Y MIRILLA DE VIDRIO

## SOBRE PATAS, ZÓCALO O RUEDAS



1. Cuerpo.
2. Puerta.
3. Cerradura.
4. Patas, ruedas o zócalo.



### ENTREPAÑO

Entrepaño móvil, ajustable a diferentes posiciones y equipado con barra antivuelco para mayor seguridad del contenido.



### CERRADURA

Chapa de seguridad de media vuelta y manija ergonómica para maximizar la protección del armario.



### PATA

Pata fabricada en tubería de 40x40 mm, calibre 16, que maximiza la estabilidad y la resistencia estructural del mueble.



### PESTILLO

Pestillo de cierre diseñado para mantener las puertas firmemente cerradas y asegurar su contenido.

## Datos técnicos BLACKSMITH®

### Generales

|  |             |
|--|-------------|
| Largo [mm]                             | 500/600     |
| Ancho [mm]                             | 500/550     |
| Alto [mm]                              | 740/840/890 |
| Alto patas niveladoras [mm]            | 100 / 110   |
| Volumen total [L]                      | 150         |
| Peso [kg]                              | 195         |
| Entrepaño de almacenamiento            | 1           |
| Capacidad de carga max. Entrepaño [kg] | 60          |

### Características

|   |  |
|---|--|
| <b>Material:</b>                          | Fabricado en acero de alta calidad (1.0330), galvanizado electrolíticamente para máxima resistencia a la corrosión.  |
| <b>Recubrimiento y acabados:</b>          | Recubrimiento en pintura epoxipoliéster en polvo, aplicada mediante proceso electrostático para asegurar durabilidad y protección.   |
| <b>Características de Diseño:</b>         | <p>Puertas abatibles sin bisagras y de bajo mantenimiento, con apertura de hasta 270° para facilitar el acceso. Entrepaño de altura ajustable, adaptable a diferentes necesidades de almacenamiento.</p> <p>Cerradura de seguridad con tirador embebido, de accionamiento con giro de ½ vuelta. Cierre vertical de 2 puntos, con pestillos de acero inoxidable ocultos dentro de la pared interna de la puerta, asegurando el mecanismo contra alteraciones.</p> |
| <b>Seguridad y Funcionalidad:</b>         | Mobiliario diseñado y fabricado conforme a las normativas internacionales BIFMA X5.9-19, EN 14727, EN 16121, EN 13150 y SEFA 8M-2020, asegurando estándares de calidad, seguridad y durabilidad.   |
| <b>Cumplimiento Normativo y Garantía:</b> | Garantía de 3 años, ampliable hasta 10 años por defectos de fabricación, ofreciendo respaldo y confianza en la calidad del producto.   |

# MUEBLE BLACKSMITH® DOS PUERTAS

## SOBRE PATAS, ZÓCALO O RUEDAS



1. Cuerpo.
2. Puerta.
3. Cerradura.
4. Patas o zócalo.



### ENTREPAÑO

Entrepaño móvil, ajustable a diferentes posiciones y equipado con barra antivuelco para mayor seguridad del contenido.



### CERRADURA

Chapa de seguridad de media vuelta y manija ergonómica para maximizar la protección del armario.



### PATA

Pata fabricada en tubería de 40x40 mm, calibre 16, que maximiza la estabilidad y la resistencia estructural del mueble.



### PESTILLO

Pestillo de cierre diseñado para mantener las puertas firmemente cerradas y asegurar su contenido.

## Datos técnicos BLACKSMITH®

### Generales

|  |                    |
|--|--------------------|
| Largo [mm]                             | 900/1000/1100/1200 |
| Ancho [mm]                             | 500/550            |
| Alto [mm]                              | 740/840/890        |
| Alto patas niveladoras [mm]            | 100 / 110          |
| Volumen total [L]                      | 300                |
| Peso [kg]                              | 195                |
| Entrepaño de almacenamiento            | 1                  |
| Capacidad de carga max. Entrepaño [kg] | 60                 |

### Características

|   |  |
|---|--|
| <b>Material:</b>                          | Fabricado en acero de alta calidad (1.0330), galvanizado electrolíticamente para máxima resistencia a la corrosión.  |
| <b>Recubrimiento y acabados:</b>          | Recubrimiento en pintura epoxipoliéster en polvo, aplicada mediante proceso electrostático para asegurar durabilidad y protección.   |
| <b>Características de Diseño:</b>         | <p>Puertas abatibles sin bisagras y de bajo mantenimiento, con apertura de hasta 270° para facilitar el acceso. Entrepaño de altura ajustable, adaptable a diferentes necesidades de almacenamiento.</p> <p>Cerradura de seguridad con tirador embebido, de accionamiento con giro de ½ vuelta. Cierre vertical de 2 puntos, con pestillos de acero inoxidable ocultos dentro de la pared interna de la puerta, asegurando el mecanismo contra alteraciones.</p> |
| <b>Seguridad y Funcionalidad:</b>         | Mobiliario diseñado y fabricado conforme a las normativas internacionales BIFMA X5.9-19, EN 14727, EN 16121, EN 13150 y SEFA 8M-2020, asegurando estándares de calidad, seguridad y durabilidad.   |
| <b>Cumplimiento Normativo y Garantía:</b> | Garantía de 3 años, ampliable hasta 10 años por defectos de fabricación, ofreciendo respaldo y confianza en la calidad del producto.   |

# MUEBLE BLACKSMITH® DOS PUERTAS Y MIRILLA

## SOBRE PATAS, ZÓCALO O RUEDAS



1. Cuerpo.
2. Puerta.
3. Cerradura.
4. Patas o zócalo.



### ENTREPAÑO

Entrepaño móvil, ajustable a diferentes posiciones y equipado con barra antivuelco para mayor seguridad del contenido.



### CERRADURA

Chapa de seguridad de media vuelta y manija ergonómica para maximizar la protección del armario.



### PATA

Pata fabricada en tubería de 40x40 mm, calibre 16, que maximiza la estabilidad y la resistencia estructural del armario.



### PESTILLO

Pestillo de cierre diseñado para mantener las puertas firmemente cerradas y asegurar su contenido.

## Datos técnicos BLACKSMITH®

### Generales

|  |               |
|--|---------------|
| Largo [mm]                             | 900/1000/1100 |
| Ancho [mm]                             | 500/550       |
| Alto [mm]                              | 740/840/890   |
| Alto patas niveladoras [mm]            | 100 / 110     |
| Volumen total [L]                      | 300           |
| Peso [kg]                              | 195           |
| Entrepaño de almacenamiento            | 1             |
| Capacidad de carga max. Entrepaño [kg] | 60            |

### Características

|   |  |
|---|--|
| <b>Material:</b>                          | Fabricado en acero de alta calidad (1.0330), galvanizado electrolíticamente para máxima resistencia a la corrosión.  |
| <b>Recubrimiento y acabados:</b>          | Recubrimiento en pintura epoxipoliéster en polvo, aplicada mediante proceso electrostático para asegurar durabilidad y protección.   |
| <b>Características de Diseño:</b>         | <p>Puertas abatibles sin bisagras y de bajo mantenimiento, con apertura de hasta 270° para facilitar el acceso. Entrepaño de altura ajustable, adaptable a diferentes necesidades de almacenamiento.</p> <p>Cerradura de seguridad con tirador embebido, de accionamiento con giro de ½ vuelta. Cierre vertical de 2 puntos, con pestillos de acero inoxidable ocultos dentro de la pared interna de la puerta, asegurando el mecanismo contra alteraciones.</p> |
| <b>Seguridad y Funcionalidad:</b>         | Mobiliario diseñado y fabricado conforme a las normativas internacionales BIFMA X5.9-19, EN 14727, EN 16121, EN 13150 y SEFA 8M-2020, asegurando estándares de calidad, seguridad y durabilidad.   |
| <b>Cumplimiento Normativo y Garantía:</b> | Garantía de 3 años, ampliable hasta 10 años por defectos de fabricación, ofreciendo respaldo y confianza en la calidad del producto.   |

# MUEBLE BLACKSMITH® DOS CAJONES

## SOBRE PATAS, ZÓCALO O RUEDAS

### MUEBLE MÓVIL



### MUEBLE FIJO



1. Cuerpo.
2. Cajones.
3. Cerradura.
4. Patas, ruedas o zócalo.

## Datos técnicos BLACKSMITH®

### Generales

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Largo [mm]                         | 450/500     |
| Ancho [mm]                         | 500/550     |
| Alto [mm]                          | 740/840/890 |
| Alto patas niveladoras [mm]        | 100 / 110   |
| Volumen total [L]                  | 150         |
| Peso [kg]                          | 195         |
| Cajones                            | 2           |
| Capacidad de carga max. cajon [kg] | 45          |

### Características

|   |   |
|---|---|
| <b>Material:</b>                          | Fabricado en acero de alta calidad (1.0330), galvanizado electrolíticamente para máxima resistencia a la corrosión.   |
| <b>Recubrimiento y acabados:</b>          | Recubrimiento en pintura epoxipoliéster en polvo, aplicada mediante proceso electrostático para asegurar durabilidad y protección.  |
| <b>Características de Diseño:</b>         | <p>Puertas abatibles sin bisagras y de bajo mantenimiento, con apertura de hasta 270° para facilitar el acceso. Entrepañeo de altura ajustable, adaptable a diferentes necesidades de almacenamiento.</p> <p>Cerradura de seguridad con tirador embebido, de accionamiento con giro de ½ vuelta. Cierre vertical de 2 puntos, con pestillos de acero inoxidable ocultos dentro de la pared interna de la puerta, asegurando el mecanismo contra alteraciones.</p> |
| <b>Seguridad y Funcionalidad:</b>         | Mobiliario diseñado y fabricado conforme a las normativas internacionales BIFMA X5.9-19, EN 14727, EN 16121, EN 13150 y SEFA 8M-2020, asegurando estándares de calidad, seguridad y durabilidad.  |
| <b>Cumplimiento Normativo y Garantía:</b> | Garantía de 3 años, ampliable hasta 10 años por defectos de fabricación, ofreciendo respaldo y confianza en la calidad del producto.  |

# MUEBLE BLACKSMITH® TRES CAJONES

## SOBRE PATAS, ZÓCALO O RUEDAS

### MUEBLE MÓVIL



### MUEBLE FIJO



1. Cuerpo.
2. Cajones.
3. Cerradura.
4. Patas, ruedas o zócalo.

## Datos técnicos BLACKSMITH®

### Generales

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Largo [mm]                         | 450/500     |
| Ancho [mm]                         | 500/550     |
| Alto [mm]                          | 740/840/890 |
| Alto patas niveladoras [mm]        | 100 / 110   |
| Volumen total [L]                  | 150         |
| Peso [kg]                          | 195         |
| Cajones                            | 3           |
| Capacidad de carga max. cajon [kg] | 45          |

### Características

|   |  |
|---|--|
| <b>Material:</b>                          | Fabricado en acero de alta calidad (1.0330), galvanizado electrolíticamente para máxima resistencia a la corrosión.  |
| <b>Recubrimiento y acabados:</b>          | Recubrimiento en pintura epoxipoliéster en polvo, aplicada mediante proceso electrostático para asegurar durabilidad y protección.   |
| <b>Características de Diseño:</b>         | <p>Puertas abatibles sin bisagras y de bajo mantenimiento, con apertura de hasta 270° para facilitar el acceso. Entrepaña de altura ajustable, adaptable a diferentes necesidades de almacenamiento.</p> <p>Cerradura de seguridad con tirador embebido, de accionamiento con giro de ½ vuelta. Cierre vertical de 2 puntos, con pestillos de acero inoxidable ocultos dentro de la pared interna de la puerta, asegurando el mecanismo contra alteraciones.</p> |
| <b>Seguridad y Funcionalidad:</b>         | Mobiliario diseñado y fabricado conforme a las normativas internacionales BIFMA X5.9-19, EN 14727, EN 16121, EN 13150 y SEFA 8M-2020, asegurando estándares de calidad, seguridad y durabilidad.   |
| <b>Cumplimiento Normativo y Garantía:</b> | Garantía de 3 años, ampliable hasta 10 años por defectos de fabricación, ofreciendo respaldo y confianza en la calidad del producto.   |

# MUEBLE BLACKSMITH® CUATRO CAJONES

## SOBRE PATAS, ZÓCALO O RUEDAS

### MUEBLE MÓVIL



### MUEBLE FIJO



1. Cuerpo.
2. Cajones.
3. Cerradura.
4. Patas, ruedas o zócalo.

## Datos técnicos BLACKSMITH®

### Generales

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Largo [mm]                         | 450/500     |
| Ancho [mm]                         | 500/550     |
| Alto [mm]                          | 740/840/890 |
| Alto patas niveladoras [mm]        | 100 / 110   |
| Volumen total [L]                  | 150         |
| Peso [kg]                          | 195         |
| Cajones                            | 2           |
| Capacidad de carga max. cajon [kg] | 45          |

### Características

|   |   |
|---|---|
| <b>Material:</b>                          | Fabricado en acero de alta calidad (1.0330), galvanizado electrolíticamente para máxima resistencia a la corrosión.   |
| <b>Recubrimiento y acabados:</b>          | Recubrimiento en pintura epoxipoliéster en polvo, aplicada mediante proceso electrostático para asegurar durabilidad y protección.  |
| <b>Características de Diseño:</b>         | <p>Puertas abatibles sin bisagras y de bajo mantenimiento, con apertura de hasta 270° para facilitar el acceso. Entrepañeo de altura ajustable, adaptable a diferentes necesidades de almacenamiento.</p> <p>Cerradura de seguridad con tirador embebido, de accionamiento con giro de ½ vuelta. Cierre vertical de 2 puntos, con pestillos de acero inoxidable ocultos dentro de la pared interna de la puerta, asegurando el mecanismo contra alteraciones.</p> |
| <b>Seguridad y Funcionalidad:</b>         | Mobiliario diseñado y fabricado conforme a las normativas internacionales BIFMA X5.9-19, EN 14727, EN 16121, EN 13150 y SEFA 8M-2020, asegurando estándares de calidad, seguridad y durabilidad.  |
| <b>Cumplimiento Normativo y Garantía:</b> | Garantía de 3 años, ampliable hasta 10 años por defectos de fabricación, ofreciendo respaldo y confianza en la calidad del producto.  |

# MUEBLE BLACKSMITH® CAJÓN Y PUERTA

## SOBRE PATAS, ZÓCALO O RUEDAS



1. Cuerpo.
2. Cajones.
3. Cerradura.
4. Puerta.
5. Patas o zócalo.

### Datos técnicos BLACKSMITH®


#### Generales

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Largo [mm]                         | 450/500     |
| Ancho [mm]                         | 500/550     |
| Alto [mm]                          | 740/840/890 |
| Alto patas niveladoras [mm]        | 100 / 110   |
| Volumen total [L]                  | 150         |
| Peso [kg]                          | 195         |
| Cajones                            | 3           |
| Capacidad de carga max. cajon [kg] | 45          |

#### Características

|   |   |
|---|---|
| <b>Material:</b>                          | Fabricado en acero de alta calidad (1.0330), galvanizado electrolíticamente para máxima resistencia a la corrosión.   |
| <b>Recubrimiento y acabados:</b>          | Recubrimiento en pintura epoxipoliéster en polvo, aplicada mediante proceso electrostático para asegurar durabilidad y protección.  |
| <b>Características de Diseño:</b>         | <p>Puertas abatibles sin bisagras y de bajo mantenimiento, con apertura de hasta 270° para facilitar el acceso. Entrepañeo de altura ajustable, adaptable a diferentes necesidades de almacenamiento.</p> <p>Cerradura de seguridad con tirador embebido, de accionamiento con giro de ½ vuelta. Cierre vertical de 2 puntos, con pestillos de acero inoxidable ocultos dentro de la pared interna de la puerta, asegurando el mecanismo contra alteraciones.</p> |
| <b>Seguridad y Funcionalidad:</b>         | Mobiliario diseñado y fabricado conforme a las normativas internacionales BIFMA X5.9-19, EN 14727, EN 16121, EN 13150 y SEFA 8M-2020, asegurando estándares de calidad, seguridad y durabilidad.  |
| <b>Cumplimiento Normativo y Garantía:</b> | Garantía de 3 años, ampliable hasta 10 años por defectos de fabricación, ofreciendo respaldo y confianza en la calidad del producto.  |

# MUEBLE BLACKSMITH® UNA PUERTA PARA COLGAR EN MURO

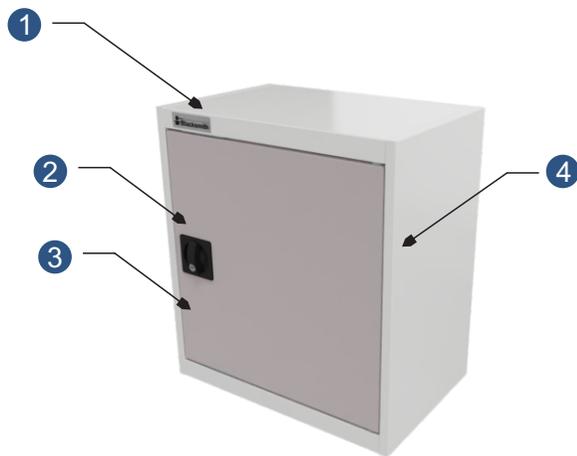

1. Cuerpo.
2. Cerradura.
3. Puerta.
4. Sistema de anclaje a pared.



## ENTREPAÑO

Entrepaño móvil, ajustable a diferentes posiciones y equipado con barra antivuelco para mayor seguridad del contenido.



## CERRADURA

Chapa de seguridad de media vuelta y manija ergonómica para maximizar la protección del armario.



## COLGAR

Perfil de aluminio diseñado para colgar muebles de forma rápida y segura, optimizando la capacidad de carga que pueden soportar.



## PESTILLO

Pestillo de cierre diseñado para mantener las puertas firmemente cerradas y asegurar su contenido.

## Datos técnicos BLACKSMITH®

### Generales

|  |         |
|--|---------|
| Largo [mm]                             | 500/600 |
| Ancho [mm]                             | 350     |
| Alto [mm]                              | 600     |
| Volumen total [L]                      | 150     |
| Peso [kg]                              | 195     |
| Entrepaño de almacenamiento            | 1       |
| Capacidad de carga max. Entrepaño [kg] | 60      |

### Características

|   |   |
|---|---|
| <b>Material:</b>                          | Fabricado en acero de alta calidad (1.0330), galvanizado electrolíticamente para máxima resistencia a la corrosión.   |
| <b>Recubrimiento y acabados:</b>          | Recubrimiento en pintura epoxipoliéster en polvo, aplicada mediante proceso electrostático para asegurar durabilidad y protección.  |
| <b>Características de Diseño:</b>         | Puertas abatibles sin bisagras y de bajo mantenimiento, con apertura de hasta 270° para facilitar el acceso. Entrepaño de altura ajustable, adaptable a diferentes necesidades de almacenamiento.<br><br>Cerradura de seguridad con tirador embebido, de accionamiento con giro de ½ vuelta. Cierre vertical de 2 puntos, con pestillos de acero inoxidable ocultos dentro de la pared interna de la puerta, asegurando el mecanismo contra alteraciones. |
| <b>Seguridad y Funcionalidad:</b>         | Mobiliario diseñado y fabricado conforme a las normativas internacionales BIFMA X5.9-19, EN 14727, EN 16121, EN 13150 y SEFA 8M-2020, asegurando estándares de calidad, seguridad y durabilidad.  |
| <b>Cumplimiento Normativo y Garantía:</b> | Garantía de 3 años, ampliable hasta 10 años por defectos de fabricación, ofreciendo respaldo y confianza en la calidad del producto.  |

# MUEBLE BLACKSMITH® UNA PUERTA Y MIRILLA PARA COLGAR EN MURO



1. Cuerpo.
2. Cerradura.
3. Puerta.
4. Sistema de anclaje a pared.



## ENTREPAÑO

Entrepaño móvil, ajustable a diferentes posiciones y equipado con barra antivuelco para mayor seguridad del contenido.



## CERRADURA

Chapa de seguridad de media vuelta y manija ergonómica para maximizar la protección del armario.



## COLGAR

Perfil de aluminio diseñado para colgar muebles de forma rápida y segura, optimizando la capacidad de carga que pueden.



## PESTILLO

Pestillo de cierre diseñado para mantener las puertas firmemente cerradas y asegurar su contenido.

## Datos técnicos BLACKSMITH®

### Generales


|  |         |
|--|---------|
| Largo [mm]                             | 500/600 |
| Ancho [mm]                             | 350     |
| Alto [mm]                              | 600     |
| Volumen total [L]                      | 150     |
| Peso [kg]                              | 195     |
| Entrepaño de almacenamiento            | 1       |
| Capacidad de carga max. Entrepaño [kg] | 60      |

### Características

|   |  |
|---|--|
| <b>Material:</b>                          | Fabricado en acero de alta calidad (1.0330), galvanizado electrolíticamente para máxima resistencia a la corrosión.  |
| <b>Recubrimiento y acabados:</b>          | Recubrimiento en pintura epoxipoliéster en polvo, aplicada mediante proceso electrostático para asegurar durabilidad y protección.   |
| <b>Características de Diseño:</b>         | <p>Puertas abatibles sin bisagras y de bajo mantenimiento, con apertura de hasta 270° para facilitar el acceso. Entrepaño de altura ajustable, adaptable a diferentes necesidades de almacenamiento.</p> <p>Cerradura de seguridad con tirador embebido, de accionamiento con giro de ½ vuelta. Cierre vertical de 2 puntos, con pestillos de acero inoxidable ocultos dentro de la pared interna de la puerta, asegurando el mecanismo contra alteraciones.</p> |
| <b>Seguridad y Funcionalidad:</b>         | Mobiliario diseñado y fabricado conforme a las normativas internacionales BIFMA X5.9-19, EN 14727, EN 16121, EN 13150 y SEFA 8M-2020, asegurando estándares de calidad, seguridad y durabilidad.   |
| <b>Cumplimiento Normativo y Garantía:</b> | Garantía de 3 años, ampliable hasta 10 años por defectos de fabricación, ofreciendo respaldo y confianza en la calidad del producto.   |

# MUEBLE BLACKSMITH® DOS PUERTAS

## PARA COLGAR EN MURO

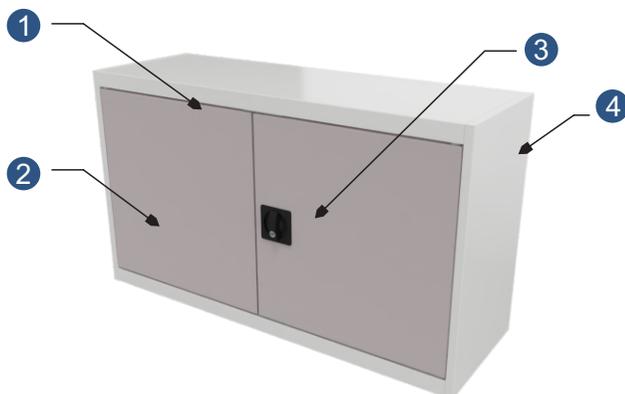

1. Cuerpo.
2. Cerradura.
3. Puerta.
4. Sistema de anclaje a pared.



### ENTREPAÑO

Entrepaño móvil, ajustable a diferentes posiciones y equipado con barra antivuelco para mayor seguridad del contenido.



### CERRADURA

Chapa de seguridad de media vuelta y manija ergonómica para maximizar la protección del armario.



### COLGAR

Perfil de aluminio diseñado para colgar muebles de forma rápida y segura, optimizando la capacidad de carga que pueden soportar.



### PESTILLO

Pestillo de cierre diseñado para mantener las puertas firmemente cerradas y asegurar su contenido.

## Datos técnicos BLACKSMITH®

### Generales

|  |          |
|--|----------|
| Largo [mm]                             | 900/1000 |
| Ancho [mm]                             | 350      |
| Alto [mm]                              | 600      |
| Volumen total [L]                      | 150      |
| Peso [kg]                              | 195      |
| Entrepaño de almacenamiento            | 1        |
| Capacidad de carga max. Entrepaño [kg] | 60       |

### Características

|   |   |
|---|---|
| <b>Material:</b>                          | Fabricado en acero de alta calidad (1.0330), galvanizado electrolíticamente para máxima resistencia a la corrosión.   |
| <b>Recubrimiento y acabados:</b>          | Recubrimiento en pintura epoxipoliéster en polvo, aplicada mediante proceso electrostático para asegurar durabilidad y protección.  |
| <b>Características de Diseño:</b>         | Puertas abatibles sin bisagras y de bajo mantenimiento, con apertura de hasta 270° para facilitar el acceso. Entrepaño de altura ajustable, adaptable a diferentes necesidades de almacenamiento.<br><br>Cerradura de seguridad con tirador embebido, de accionamiento con giro de ½ vuelta. Cierre vertical de 2 puntos, con pestillos de acero inoxidable ocultos dentro de la pared interna de la puerta, asegurando el mecanismo contra alteraciones. |
| <b>Seguridad y Funcionalidad:</b>         | Mobiliario diseñado y fabricado conforme a las normativas internacionales BIFMA X5.9-19, EN 14727, EN 16121, EN 13150 y SEFA 8M-2020, asegurando estándares de calidad, seguridad y durabilidad.  |
| <b>Cumplimiento Normativo y Garantía:</b> | Garantía de 3 años, ampliable hasta 10 años por defectos de fabricación, ofreciendo respaldo y confianza en la calidad del producto.  |

# MUEBLE BLACKSMITH® DOS PUERTAS Y MIRILLA PARA COLGAR EN MURO



1. Cuerpo.
2. Cerradura.
3. Puerta.
4. Sistema de anclaje a pared.



## ENTREPAÑO

Entrepaño móvil, ajustable a diferentes posiciones y equipado con barra antivuelco para mayor seguridad del contenido.



## CERRADURA

Chapa de seguridad de media vuelta y manija ergonómica para maximizar la protección del armario.



## COLGAR

Perfil de aluminio diseñado para colgar muebles de forma rápida y segura, optimizando la capacidad de carga que pueden soportar.



## PESTILLO

Pestillo de cierre diseñado para mantener las puertas firmemente cerradas y asegurar su contenido.

## Datos técnicos BLACKSMITH®

### Generales


|  |          |
|--|----------|
| Largo [mm]                             | 900/1000 |
| Ancho [mm]                             | 350      |
| Alto [mm]                              | 600      |
| Volumen total [L]                      | 150      |
| Peso [kg]                              | 195      |
| Entrepaño de almacenamiento            | 1        |
| Capacidad de carga max. Entrepaño [kg] | 60       |

### Características

|   |  |
|---|--|
| <b>Material:</b>                          | Fabricado en acero de alta calidad (1.0330), galvanizado electrolíticamente para máxima resistencia a la corrosión.  |
| <b>Recubrimiento y acabados:</b>          | Recubrimiento en pintura epoxipoliéster en polvo, aplicada mediante proceso electrostático para asegurar durabilidad y protección.   |
| <b>Características de Diseño:</b>         | <p>Puertas abatibles sin bisagras y de bajo mantenimiento, con apertura de hasta 270° para facilitar el acceso. Entrepaño de altura ajustable, adaptable a diferentes necesidades de almacenamiento.</p> <p>Cerradura de seguridad con tirador embebido, de accionamiento con giro de ½ vuelta. Cierre vertical de 2 puntos, con pestillos de acero inoxidable ocultos dentro de la pared interna de la puerta, asegurando el mecanismo contra alteraciones.</p> |
| <b>Seguridad y Funcionalidad:</b>         | Mobiliario diseñado y fabricado conforme a las normativas internacionales BIFMA X5.9-19, EN 14727, EN 16121, EN 13150 y SEFA 8M-2020, asegurando estándares de calidad, seguridad y durabilidad.   |
| <b>Cumplimiento Normativo y Garantía:</b> | Garantía de 3 años, ampliable hasta 10 años por defectos de fabricación, ofreciendo respaldo y confianza en la calidad del producto.   |

# ARMARIO BLACKSMITH® UNA PUERTA

## SOBRE PATAS O ZÓCALO

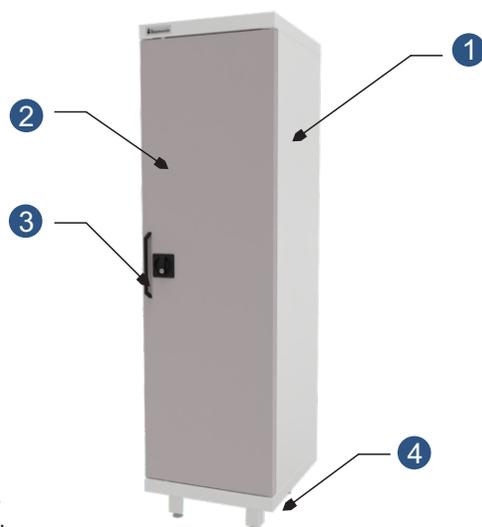

1. Cuerpo.
2. Puertas.
3. Cerradura.
4. Patas o zócalo.



### ENTREPAÑO

Entrepaño móvil, ajustable a diferentes posiciones y equipado con barra antivuelco para mayor seguridad del contenido.



### CERRADURA

Chapa de seguridad de media vuelta y manija ergonómica para maximizar la protección del armario.



### PATA

Pata fabricada en tubería de 40x40 mm, calibre 16, que maximiza la estabilidad y la resistencia estructural del armario.



### PESTILLO

Pestillo de cierre diseñado para mantener las puertas firmemente cerradas y asegurar su contenido.

## Datos técnicos BLACKSMITH®

### Generales

|  |           |
|--|-----------|
| Largo [mm]                             | 500/600   |
| Ancho [mm]                             | 550       |
| Alto [mm]                              | 180       |
| Alto patas niveladoras [mm]            | 100 / 110 |
| Volumen total [L]                      | 400       |
| Peso [kg]                              | 195       |
| Entrepaño de almacenamiento            | 4         |
| Capacidad de carga max. Entrepaño [kg] | 60        |

### Características

|   |  |
|---|--|
| <b>Material:</b>                          | Fabricado en acero de alta calidad (1.0330), galvanizado electrolíticamente para máxima resistencia a la corrosión.  |
| <b>Recubrimiento y acabados:</b>          | Recubrimiento en pintura epoxipoliéster en polvo, aplicada mediante proceso electrostático para asegurar durabilidad y protección.   |
| <b>Características de Diseño:</b>         | <p>Puertas abatibles sin bisagras y de bajo mantenimiento, con apertura de hasta 270° para facilitar el acceso. Entrepaño de altura ajustable, adaptable a diferentes necesidades de almacenamiento.</p> <p>Cerradura de seguridad con tirador embebido, de accionamiento con giro de ½ vuelta. Cierre vertical de 2 puntos, con pestillos de acero inoxidable ocultos dentro de la pared interna de la puerta, asegurando el mecanismo contra alteraciones.</p> |
| <b>Seguridad y Funcionalidad:</b>         | Mobiliario diseñado y fabricado conforme a las normativas internacionales BIFMA X5.9-19, EN 14727, EN 16121, EN 13150 y SEFA 8M-2020, asegurando estándares de calidad, seguridad y durabilidad.   |
| <b>Cumplimiento Normativo y Garantía:</b> | Garantía de 3 años, ampliable hasta 10 años por defectos de fabricación, ofreciendo respaldo y confianza en la calidad del producto.   |

# ARMARIO BLACKSMITH® UNA PUERTA Y MIRILLA SOBRE PATAS O ZÓCALO



1. Cuerpo.
2. Puertas.
3. Cerradura.
4. Patas o zócalo.



## ENTREPAÑO

Entrepaño móvil, ajustable a diferentes posiciones y equipado con barra antivuelco para mayor seguridad del contenido.



## CERRADURA

Chapa de seguridad de media vuelta y manija ergonómica para maximizar la protección del armario.



## PATA

Pata fabricada en tubería de 40x40 mm, calibre 16, que maximiza la estabilidad y la resistencia estructural del armario.



## PESTILLO

Pestillo de cierre diseñado para mantener las puertas firmemente cerradas y asegurar su contenido.

## Datos técnicos BLACKSMITH®

### Generales


|  |           |
|--|-----------|
| Largo [mm]                             | 500/600   |
| Ancho [mm]                             | 550       |
| Alto [mm]                              | 180       |
| Alto patas niveladoras [mm]            | 100 / 110 |
| Volumen total [L]                      | 400       |
| Peso [kg]                              | 195       |
| Entrepaño de almacenamiento            | 4         |
| Capacidad de carga max. Entrepaño [kg] | 60        |

### Características

|   |  |
|---|--|
| <b>Material:</b>                          | Fabricado en acero de alta calidad (1.0330), galvanizado electrolíticamente para máxima resistencia a la corrosión.  |
| <b>Recubrimiento y acabados:</b>          | Recubrimiento en pintura epoxipoliéster en polvo, aplicada mediante proceso electrostático para asegurar durabilidad y protección.   |
| <b>Características de Diseño:</b>         | <p>Puertas abatibles sin bisagras y de bajo mantenimiento, con apertura de hasta 270° para facilitar el acceso. Entrepaño de altura ajustable, adaptable a diferentes necesidades de almacenamiento.</p> <p>Cerradura de seguridad con tirador embebido, de accionamiento con giro de ½ vuelta. Cierre vertical de 2 puntos, con pestillos de acero inoxidable ocultos dentro de la pared interna de la puerta, asegurando el mecanismo contra alteraciones.</p> |
| <b>Seguridad y Funcionalidad:</b>         | Mobiliario diseñado y fabricado conforme a las normativas internacionales BIFMA X5.9-19, EN 14727, EN 16121, EN 13150 y SEFA 8M-2020, asegurando estándares de calidad, seguridad y durabilidad.   |
| <b>Cumplimiento Normativo y Garantía:</b> | Garantía de 3 años, ampliable hasta 10 años por defectos de fabricación, ofreciendo respaldo y confianza en la calidad del producto.   |

# ARMARIO BLACKSMITH® DOS PUERTAS

## SOBRE PATAS O ZÓCALO

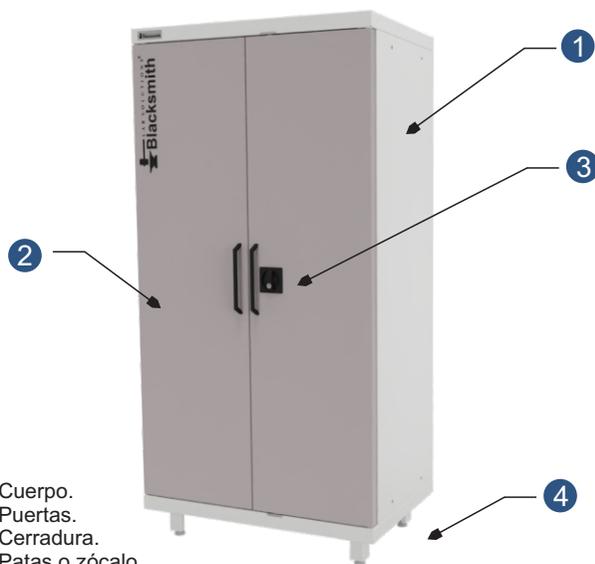

1. Cuerpo.
2. Puertas.
3. Cerradura.
4. Patas o zócalo.



### ENTREPAÑO

Entrepaño móvil, ajustable a diferentes posiciones y equipado con barra antivuelco para mayor seguridad del contenido.



### CERRADURA

Chapa de seguridad de media vuelta y manija ergonómica para maximizar la protección del armario.



### PATA

Pata fabricada en tubería de 40x40 mm, calibre 16, que maximiza la estabilidad y la resistencia estructural del armario.



### PESTILLO

Pestillo de cierre diseñado para mantener las puertas firmemente cerradas y asegurar su contenido.

## Datos técnicos BLACKSMITH®

### Generales

|  |           |
|--|-----------|
| Largo [mm]                             | 900/1000  |
| Ancho [mm]                             | 550       |
| Alto [mm]                              | 180       |
| Alto patas niveladoras [mm]            | 100 / 110 |
| Volumen total [L]                      | 800       |
| Peso [kg]                              | 195       |
| Entrepaño de almacenamiento            | 5         |
| Capacidad de carga max. Entrepaño [kg] | 60        |

### Características

|   |  |
|---|--|
| <b>Material:</b>                          | Fabricado en acero de alta calidad (1.0330), galvanizado electrolíticamente para máxima resistencia a la corrosión.  |
| <b>Recubrimiento y acabados:</b>          | Recubrimiento en pintura epoxipoliéster en polvo, aplicada mediante proceso electrostático para asegurar durabilidad y protección.   |
| <b>Características de Diseño:</b>         | <p>Puertas abatibles sin bisagras y de bajo mantenimiento, con apertura de hasta 270° para facilitar el acceso. Entrepaño de altura ajustable, adaptable a diferentes necesidades de almacenamiento.</p> <p>Cerradura de seguridad con tirador embebido, de accionamiento con giro de ½ vuelta. Cierre vertical de 2 puntos, con pestillos de acero inoxidable ocultos dentro de la pared interna de la puerta, asegurando el mecanismo contra alteraciones.</p> |
| <b>Seguridad y Funcionalidad:</b>         | Mobiliario diseñado y fabricado conforme a las normativas internacionales BIFMA X5.9-19, EN 14727, EN 16121, EN 13150 y SEFA 8M-2020, asegurando estándares de calidad, seguridad y durabilidad.   |
| <b>Cumplimiento Normativo y Garantía:</b> | Garantía de 3 años, ampliable hasta 10 años por defectos de fabricación, ofreciendo respaldo y confianza en la calidad del producto.   |

# ARMARIO BLACKSMITH® DOS PUERTAS MIRILLA SOBRE PATAS O ZÓCALO



1. Cuerpo.
2. Puertas.
3. Cerradura.
4. Patas o zócalo.



## ENTREPAÑO

Entrepaño móvil, ajustable a diferentes posiciones y equipado con barra antivuelco para mayor seguridad del contenido.



## CERRADURA

Chapa de seguridad de media vuelta y manija ergonómica para maximizar la protección del armario.



## PATA

Pata fabricada en tubería de 40x40 mm, calibre 16, que maximiza la estabilidad y la resistencia estructural del armario.



## PESTILLO

Pestillo de cierre diseñado para mantener las puertas firmemente cerradas y asegurar su contenido.

## Datos técnicos BLACKSMITH®


### Generales

|  |           |
|--|-----------|
| Largo [mm]                             | 900/1000  |
| Ancho [mm]                             | 550       |
| Alto [mm]                              | 180       |
| Alto patas niveladoras [mm]            | 100 / 110 |
| Volumen total [L]                      | 800       |
| Peso [kg]                              | 195       |
| Entrepaño de almacenamiento            | 5         |
| Capacidad de carga max. Entrepaño [kg] | 60        |

### Características

|   |  |
|---|--|
| <b>Material:</b>                          | Fabricado en acero de alta calidad (1.0330), galvanizado electrolíticamente para máxima resistencia a la corrosión.  |
| <b>Recubrimiento y acabados:</b>          | Recubrimiento en pintura epoxipoliéster en polvo, aplicada mediante proceso electrostático para asegurar durabilidad y protección.   |
| <b>Características de Diseño:</b>         | <p>Puertas abatibles sin bisagras y de bajo mantenimiento, con apertura de hasta 270° para facilitar el acceso. Entrepaño de altura ajustable, adaptable a diferentes necesidades de almacenamiento.</p> <p>Cerradura de seguridad con tirador embebido, de accionamiento con giro de ½ vuelta. Cierre vertical de 2 puntos, con pestillos de acero inoxidable ocultos dentro de la pared interna de la puerta, asegurando el mecanismo contra alteraciones.</p> |
| <b>Seguridad y Funcionalidad:</b>         | Mobiliario diseñado y fabricado conforme a las normativas internacionales BIFMA X5.9-19, EN 14727, EN 16121, EN 13150 y SEFA 8M-2020, asegurando estándares de calidad, seguridad y durabilidad.   |
| <b>Cumplimiento Normativo y Garantía:</b> | Garantía de 3 años, ampliable hasta 10 años por defectos de fabricación, ofreciendo respaldo y confianza en la calidad del producto.   |

# ARMARIO BLACKSMITH® DOS PUERTAS CORREDIZAS SOBRE PATAS O ZÓCALO

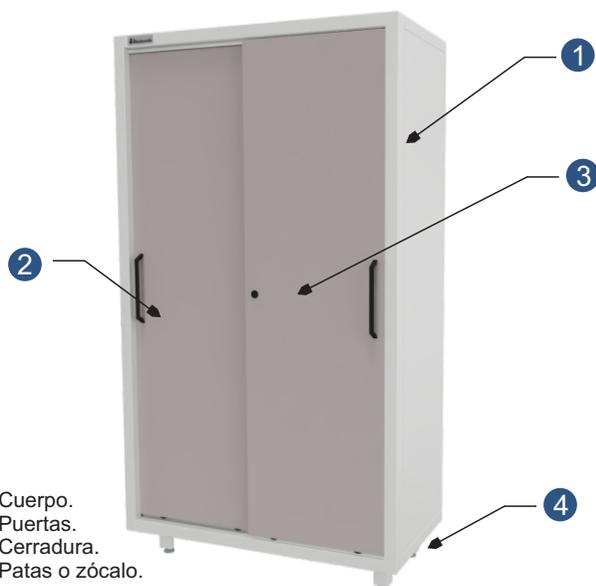

1. Cuerpo.
2. Puertas.
3. Cerradura.
4. Patas o zócalo.



## ENTREPAÑO

Entrepaño móvil, ajustable a diferentes posiciones y equipado con barra antivuelco para mayor seguridad del contenido.



## CERRADURA

Chapa de seguridad de media vuelta y manija ergonómica para maximizar la protección del armario.



## PATA

Pata fabricada en tubería de 40x40 mm, calibre 16, que maximiza la estabilidad y la resistencia estructural del armario.



## PESTILLO

Pestillo de cierre diseñado para mantener las puertas firmemente cerradas y asegurar su contenido.

## Datos técnicos BLACKSMITH®


### Generales

|  |           |
|--|-----------|
| Largo [mm]                             | 900/1000  |
| Ancho [mm]                             | 550       |
| Alto [mm]                              | 180       |
| Alto patas niveladoras [mm]            | 100 / 110 |
| Volumen total [L]                      | 800       |
| Peso [kg]                              | 195       |
| Entrepaño de almacenamiento            | 5         |
| Capacidad de carga max. Entrepaño [kg] | 60        |

### Características

|   |   |
|---|---|
| <b>Material:</b>                          | Fabricado en acero de alta calidad (1.0330), galvanizado electrolíticamente para máxima resistencia a la corrosión.   |
| <b>Recubrimiento y acabados:</b>          | Recubrimiento en pintura epoxipoliéster en polvo, aplicada mediante proceso electrostático para asegurar durabilidad y protección.  |
| <b>Características de Diseño:</b>         | Puertas abatibles sin bisagras y de bajo mantenimiento, con apertura de hasta 270° para facilitar el acceso. Entrepaño de altura ajustable, adaptable a diferentes necesidades de almacenamiento.<br><br>Cerradura de seguridad con tirador embebido, de accionamiento con giro de ½ vuelta. Cierre vertical de 2 puntos, con pestillos de acero inoxidable ocultos dentro de la pared interna de la puerta, asegurando el mecanismo contra alteraciones. |
| <b>Seguridad y Funcionalidad:</b>         | Mobiliario diseñado y fabricado conforme a las normativas internacionales BIFMA X5.9-19, EN 14727, EN 16121, EN 13150 y SEFA 8M-2020, asegurando estándares de calidad, seguridad y durabilidad.  |
| <b>Cumplimiento Normativo y Garantía:</b> | Garantía de 3 años, ampliable hasta 10 años por defectos de fabricación, ofreciendo respaldo y confianza en la calidad del producto.  |

## ARMARIO BLACKSMITH® DOS PUERTAS Y DOS CAJONES SOBRE PATAS O ZÓCALO

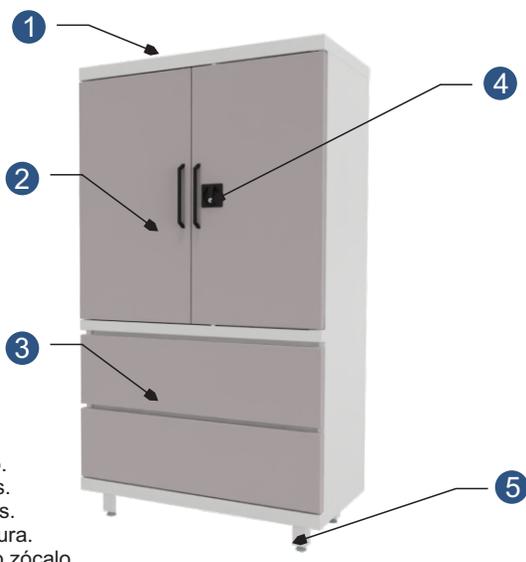

1. Cuerpo.
2. Puertas.
3. Cajones.
4. Cerradura.
5. Patas o zócalo.



### ENTREPAÑO

Entrepaño móvil, ajustable a diferentes posiciones y equipado con barra antivuelco para mayor seguridad del contenido.



### CERRADURA

Chapa de seguridad de media vuelta y manija ergonómica para maximizar la protección del armario.



### PATA

Pata fabricada en tubería de 40x40 mm, calibre 16, que maximiza la estabilidad y la resistencia estructural del armario.



### PESTILLO

Pestillo de cierre diseñado para mantener las puertas firmemente cerradas y asegurar su contenido.

### Datos técnicos BLACKSMITH®


#### Generales

|  |           |
|--|-----------|
| Largo [mm]                             | 900/1000  |
| Ancho [mm]                             | 550       |
| Alto [mm]                              | 180       |
| Alto patas niveladoras [mm]            | 100 / 110 |
| Volumen total [L]                      | 800       |
| Peso [kg]                              | 195       |
| Entrepaño de almacenamiento            | 5         |
| Capacidad de carga max. Entrepaño [kg] | 60        |

#### Características

|   |   |
|---|---|
| <b>Material:</b>                          | Fabricado en acero de alta calidad (1.0330), galvanizado electrolíticamente para máxima resistencia a la corrosión.   |
| <b>Recubrimiento y acabados:</b>          | Recubrimiento en pintura epoxipoliéster en polvo, aplicada mediante proceso electrostático para asegurar durabilidad y protección.  |
| <b>Características de Diseño:</b>         | Puertas abatibles sin bisagras y de bajo mantenimiento, con apertura de hasta 270° para facilitar el acceso. Entrepaño de altura ajustable, adaptable a diferentes necesidades de almacenamiento.<br><br>Cerradura de seguridad con tirador embebido, de accionamiento con giro de ½ vuelta. Cierre vertical de 2 puntos, con pestillos de acero inoxidable ocultos dentro de la pared interna de la puerta, asegurando el mecanismo contra alteraciones. |
| <b>Seguridad y Funcionalidad:</b>         | Mobiliario diseñado y fabricado conforme a las normativas internacionales BIFMA X5.9-19, EN 14727, EN 16121, EN 13150 y SEFA 8M-2020, asegurando estándares de calidad, seguridad y durabilidad.  |
| <b>Cumplimiento Normativo y Garantía:</b> | Garantía de 3 años, ampliable hasta 10 años por defectos de fabricación, ofreciendo respaldo y confianza en la calidad del producto.  |

## ARMARIO BLACKSMITH® DOS PUERTAS Y DOS CAJONES SOBRE PATAS O ZÓCALO

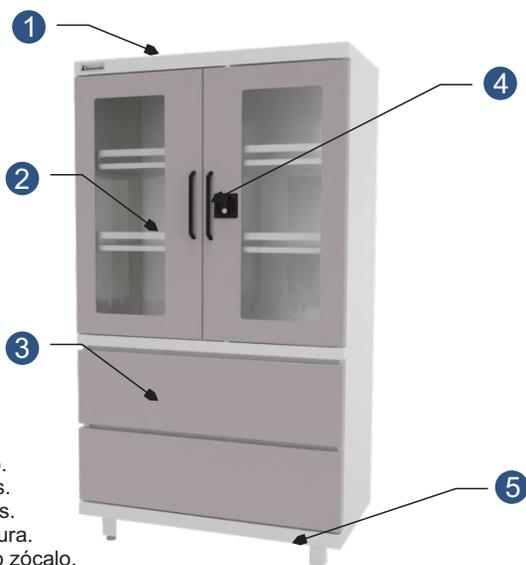

1. Cuerpo.
2. Puertas.
3. Cajones.
4. Cerradura.
5. Patas o zócalo.



### ENTREPAÑO

Entrepaño móvil, ajustable a diferentes posiciones y equipado con barra antivuelco para mayor seguridad del contenido.



### CERRADURA

Chapa de seguridad de media vuelta y manija ergonómica para maximizar la protección del armario.



### PATA

Pata fabricada en tubería de 40x40 mm, calibre 16, que maximiza la estabilidad y la resistencia estructural del armario.



### PESTILLO

Pestillo de cierre diseñado para mantener las puertas firmemente cerradas y asegurar su contenido.

### Datos técnicos BLACKSMITH®

#### Generales


|  |           |
|--|-----------|
| Largo [mm]                             | 900/1000  |
| Ancho [mm]                             | 550       |
| Alto [mm]                              | 180       |
| Alto patas niveladoras [mm]            | 100 / 110 |
| Volumen total [L]                      | 800       |
| Peso [kg]                              | 195       |
| Entrepaño de almacenamiento            | 5         |
| Capacidad de carga max. Entrepaño [kg] | 60        |

#### Características

|   |   |
|---|---|
| <b>Material:</b>                          | Fabricado en acero de alta calidad (1.0330), galvanizado electrolíticamente para máxima resistencia a la corrosión.   |
| <b>Recubrimiento y acabados:</b>          | Recubrimiento en pintura epoxipoliéster en polvo, aplicada mediante proceso electrostático para asegurar durabilidad y protección.  |
| <b>Características de Diseño:</b>         | Puertas abatibles sin bisagras y de bajo mantenimiento, con apertura de hasta 270° para facilitar el acceso. Entrepaño de altura ajustable, adaptable a diferentes necesidades de almacenamiento.<br><br>Cerradura de seguridad con tirador embebido, de accionamiento con giro de ½ vuelta. Cierre vertical de 2 puntos, con pestillos de acero inoxidable ocultos dentro de la pared interna de la puerta, asegurando el mecanismo contra alteraciones. |
| <b>Seguridad y Funcionalidad:</b>         | Mobiliario diseñado y fabricado conforme a las normativas internacionales BIFMA X5.9-19, EN 14727, EN 16121, EN 13150 y SEFA 8M-2020, asegurando estándares de calidad, seguridad y durabilidad.  |
| <b>Cumplimiento Normativo y Garantía:</b> | Garantía de 3 años, ampliable hasta 10 años por defectos de fabricación, ofreciendo respaldo y confianza en la calidad del producto.  |

# ARMARIO BLACKSMITH® PARA MEDICAMENTOS

## SOBRE PATAS O ZÓCALO

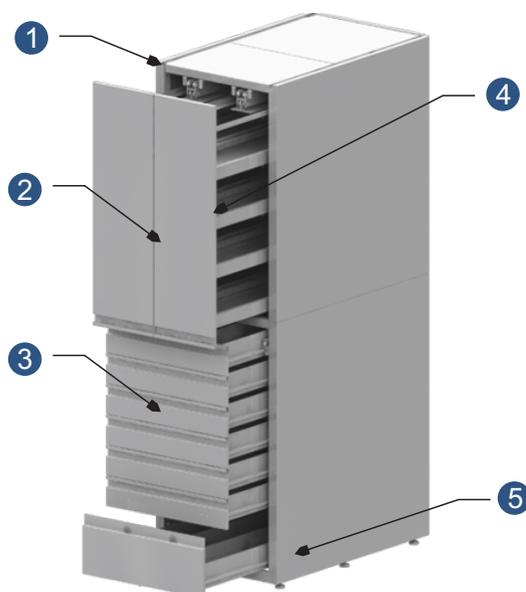

1. Cuerpo.
2. Puertas.
3. Cajones.
4. Entrepaños.
5. Patas o zócalo.

### Datos técnicos BLACKSMITH®

#### Generales

|  |              |
|--|--------------|
| Largo [mm]                             | 800/900/1000 |
| Ancho [mm]                             | 600/800      |
| Alto [mm]                              | 180          |
| Alto patas niveladoras [mm]            | 100 / 110    |
| Volumen total [L]                      | 800          |
| Peso [kg]                              | 195          |
| Entrepaño de almacenamiento            | 4            |
| Capacidad de carga max. Entrepaño [kg] | 60           |

#### Características

|   |  |
|---|--|
| <b>Material:</b>                          | Fabricado en acero de alta calidad (1.0330), galvanizado electrolíticamente para máxima resistencia a la corrosión.  |
| <b>Recubrimiento y acabados:</b>          | Recubrimiento en pintura epoxipoliéster en polvo, aplicada mediante proceso electrostático para asegurar durabilidad y protección.   |
| <b>Características de Diseño:</b>         | Diseñado específicamente para áreas clínicas y hospitalarias, este armario de medicamentos cuenta con seis cajones deslizables de cierre suave, ideales para la clasificación de medicamentos por tipo, frecuencia de uso o unidad de administración. En la parte superior, incorpora cuatro entrepaños internos protegidos por una puerta móvil abatible, lo que garantiza una excelente visibilidad y acceso a insumos de mayor volumen o baja rotación. |
| <b>Seguridad y Funcionalidad:</b>         | Mobiliario diseñado y fabricado conforme a las normativas internacionales BIFMA X5.9-19, EN 14727, EN 16121, EN 13150 y SEFA 8M-2020, asegurando estándares de calidad, seguridad y durabilidad.   |
| <b>Cumplimiento Normativo y Garantía:</b> | Garantía de 3 años, ampliable hasta 10 años por defectos de fabricación, ofreciendo respaldo y confianza en la calidad del producto.   |



DISEÑOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S  
NIT: 900267059-5

[comercial@disenosysoluciones.com](mailto:comercial@disenosysoluciones.com)

Whatsapp: +57 3003135149

PBX: + 604 3224509

Calle 79 Sur N52A-10

ZIP Code 055468

La Estrella · Antioquia  
Colombia